

## UT-732I 规格书

(物料名称: PCI 光电隔离高速多串口卡)

### 1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

### 2. 物料型号及版本

- 型号: UT-732I
- 版本: VER: 01

### 3. 主要功能、特性

- 支持2口RS-485/422 PCI 光电隔离高速多串口卡

### 4. 技术参数


- 连接类型: DR44 母头 1 个
- 总线: 32 bit Universal PCI
- 信号: RS-422: T/R+, T/R-, RXD, GND  
RS-485: Data+(A) Data-(B)GND
- 传输速率: 300Bps-921.6Kbps
- 数据位: 5, 6, 7, 8
- 停止位: 1, 1.5, 2
- 校验位: None Even odd Space Mark
- 流控制: RTS/CTS XON/XOFF
- 工作温度: -40℃~85℃
- 光电隔离: 隔扇电压 2500Vrms 500DC 连续专用 DC/DC 模块
- 接口保护: RS-422, RS-485 接口 2KV 雷击的浪涌保护, ±15KV 静电保护
- 传输距离: RS-485/422 通信距离可达 1.2KM
- 支持系统: Win98/2000, WinXP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/32/64, DOS/Linux2.4/2.6

## 5. 硬件定义和初始设置

### DB9针型：RS-485/RS-422输出信号引脚分配(Port1-Port2)

DB9 针型	输出信号	RS-422全双工接线	RS-485半双工接线
1	T/R+	发(A+)	RS-485 (A+)
2	T/R-	发(B-)	RS-485 (B-)
3	RXD+	收(A+)	空
4	RXD-	收(B-)	空
5	GND	地线	地线
6	N/C		
7	N/C		
8	N/C		
9	N/C		

### DB9 PIN

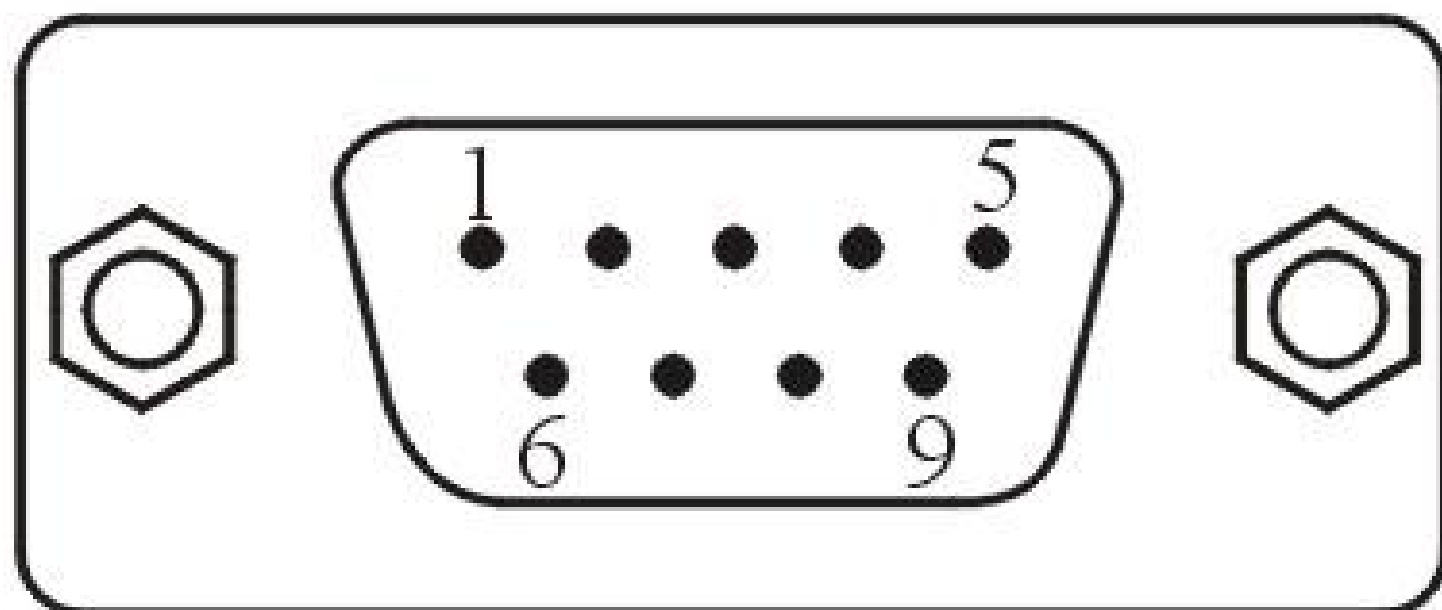


## 6. 产品视图（外观）



## 7. 认证资格（法律法规）

## 8. 建设规模的角度

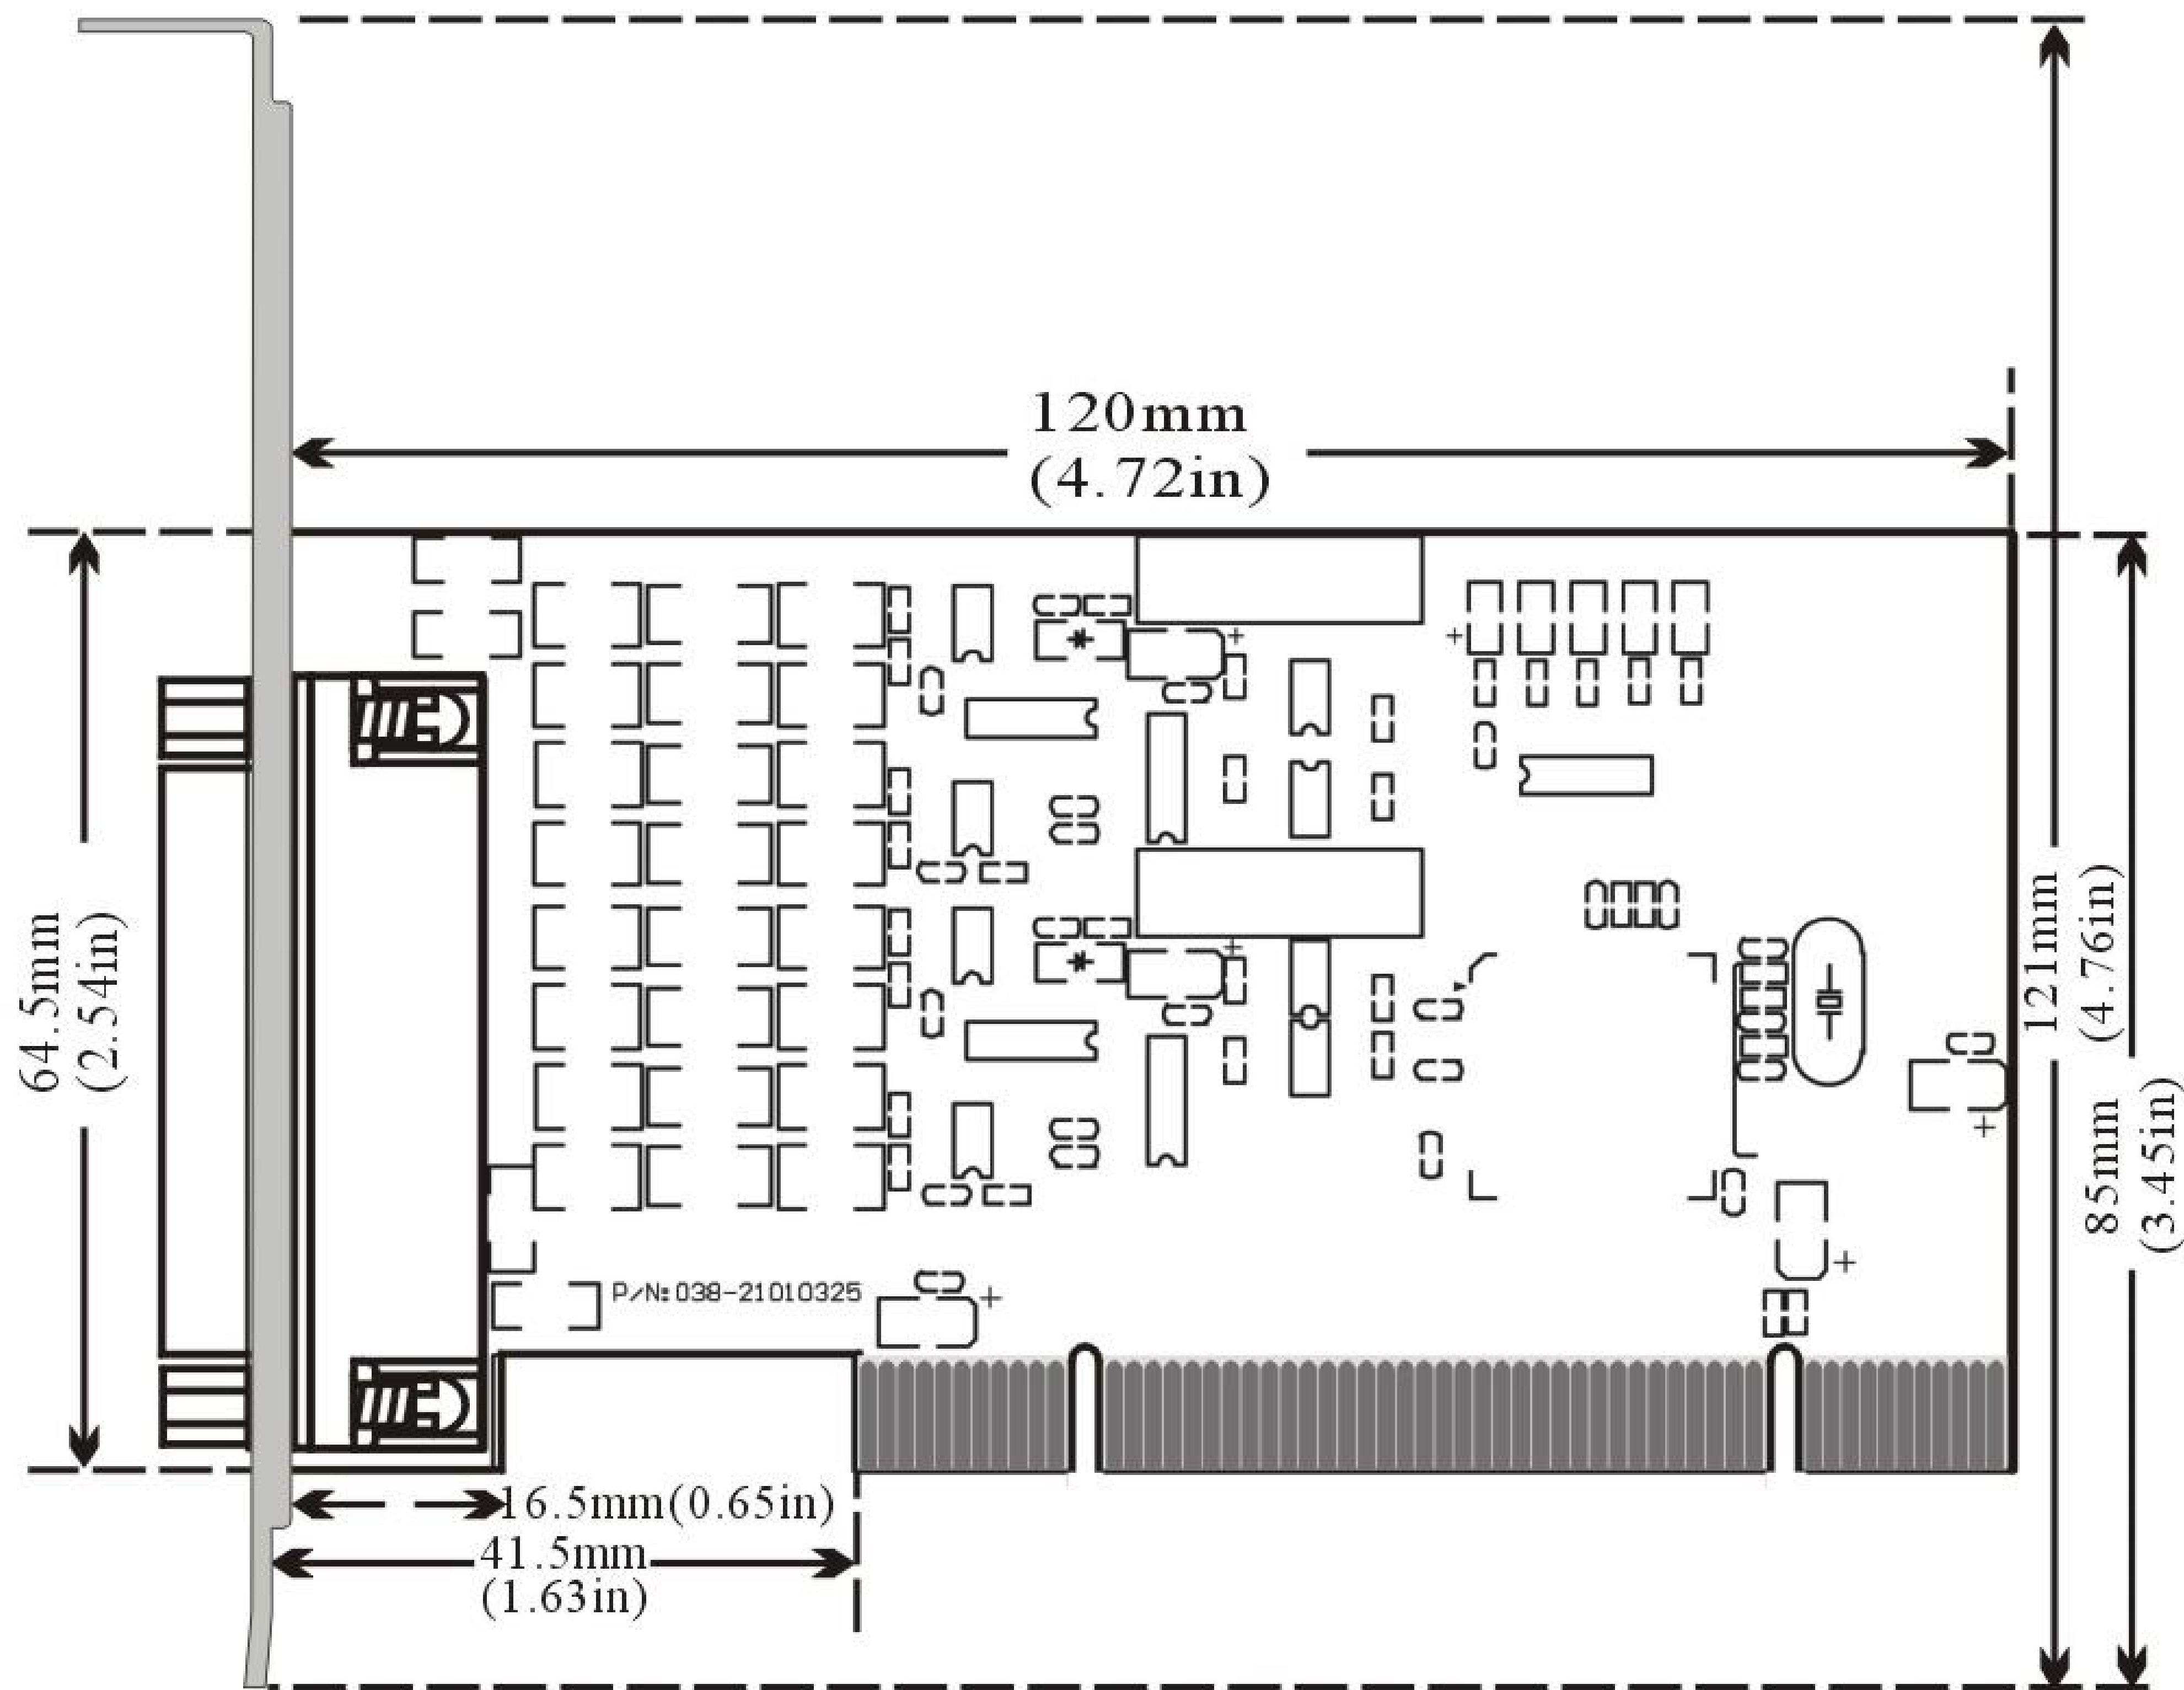

## 9. 铭牌（包含认证标识）

## 10. 附件清单

名称	数量（单位）
包装盒	1PCS
环保纸托盘	1PCS
CD 光碟	1PCS
说明书	1PCS
串行线	1PCS

## 11. 包装和纸箱标识



包装盒尺寸是：250\*205\*55mm

注：生产批号、生产日期以实际货物为准。

## 12. 存储运输要求

存储温度：-40 度到 85 度,相对湿度为 5%到 95%

## 13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

## 14. 典型参数的测试方法（可选）

## 15. 产品质保及服务（可选）